

## optibelt RBK

Конструкция новых двигателей ведет к уменьшению габаритов. Маленькие диаметры шкивов и компактность двигателя не являются исключением. Крайне эластичные и сохраняющие форму поликлиновые ремни Optibelt подстраиваются под соответствующую геометрию привода. Благодаря своей гибкости, они проходят весь путь по лабиринту привода по нескольким шкивам. Низкий уровень шума и маневренность поликлинового ремня обеспечивают гибкую регулировку агрегатов.


### Преимущества:

- Высокое передаточное отношение
- Передача высокой мощности
- Минимальное проскальзывание
- Относительно высокая устойчивость к маслам и температурам
- Малая вибрация и низкий уровень шума
- Чрезмерно высокие нагрузки


Поликлиновые ремни Optibelt обеспечивают в легковых автомобилях, автомобилях коммерческого транспорта и автобусах работу дополнительных агрегатов. Снижая вибрацию, они приводят в движение генератор, компрессор, вспомогательный насос управления и турбонагнетатель.

## Преимущества применения

Соединение трапецевидных ручьев и основания, усиленное волокнами	■ передача высокой мощности, высокая износостойчивость, плавность хода
Характеристика единого ремня	■ не восприимчив к колебаниям, так же не восприимчив к пульсирующему ходу и ударным нагрузкам
Корд из полиэстера	■ отличное натяжение, малорастяжимый
Незначительная высота профиля	■ очень гибкий, минимальные диаметры шкивов, привод с несколькими шкивами (применение внешних роликов), хорошая теплоотдача, длительный срок службы

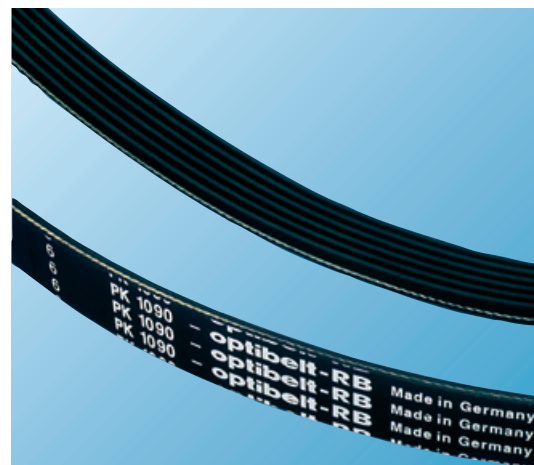

### RBK

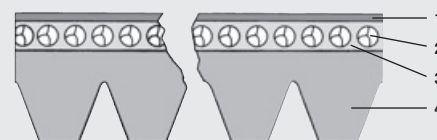

- 1 Верхний слой ремня из износостойчивой полихлоропреновой резиновой смеси
- 2 Малорастяжимый корд из полиэстера
- 3 Полихлоропреновая резиновая смесь, окружающая корд
- 4 Основание из полихлоропреновой резиновой смеси

### Профили:

PJ; PK; DPK

### Размеры:

2 PK	от 786 мм до 905 мм
3 PK	от 550 мм до 1285 мм
4 PK	от 560 мм до 1520 мм
5 PK	от 625 мм до 2055 мм
6 PK	от 675 мм до 2680 мм
7 PK	от 870 мм до 2355 мм
8 PK	от 800 мм до 2605 мм
9 PK	от 1200 мм до 4145 мм
10 PK	от 1108 мм до 2063 мм
11 PK	от 1515 мм до 2055 мм
12 PK	от 1165 мм до 2500 мм
6 DPK	от 1188 мм до 1853 мм
7 DPK	от 1360 мм до 1400 мм

Другие размеры по запросу